



Standart Sert Gümüş Lehim Teli

AG 62 U

Kaporta Sert Gümüş Lehim Teli


Çalışma ısısı ,diğer sert pirinç (sarı) lehim teline göre yaklaşık +300 °C daha azdır. Bu yüzden kaportaya pirinç (sarı) tele göre çok daha az zarar verir.

Özelliđi :


Kendinden dekapanlı yüksek gümüş alaşımli sert lehim telidir. Kapiler akma özelliđi çok iyi, akıcılığı ve boşluk doldurma özelliđi yüksektir Çok iyi mekanik kalite değerlerine sahiptir. Özellikle araç karoser tamirine çok uygundur. Nötr alevle yada asetileni hafif artırarak uygulanabilir.



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
216 215	AG 62 U	1,5 x 500 mm	2,5/10 kg
216 220	AG 62 U	2,0 x 500 mm	2,5/10 kg

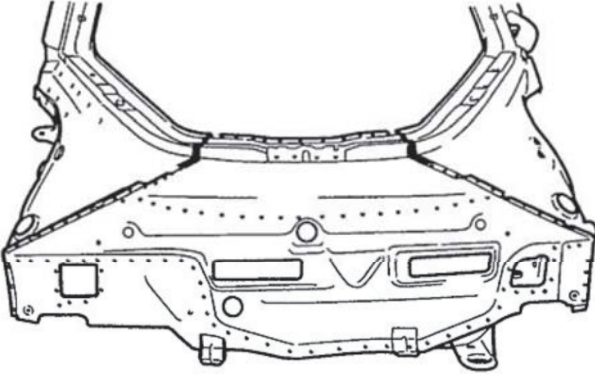

VW-Beetle mit Schweißfolge

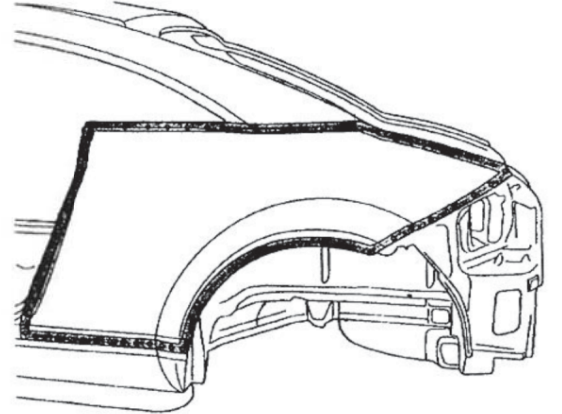

Audi TT mit Schweißfolge

2.1215

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 3677: B-Cu 40 Zn Ag Cd - 605/765

DIN EN 1044: AG 309

DIN 8513: L-Ag 20 Cd

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Alaşımli ve alaşımli çelikler, bakır, bakır alaşımlar, bronz , ve yeni gümüş

Mekanik Kalite Deđerleri :

Çekme Dayanımı :	340 ile 430 Mpa
Ezme Derecesi :	0050 °ile 765 C °
Çalışma Derecesi :	750 C °