



Rutil Tipte Özlu Tel Elektrodu

MSG F-900

Özelliđi :

Curufu hızlı katılařan , yüksek boşluk doldurma kabiliyetine sahip , rutil karakterli özlu teldir. MSG f-900 çok iyi modellenebilme özelliđe sahiptir. Her pozisyonda çok iyi kaynak özellikleri verir.Yüksek metal yığma oranına ve yüksek akım taşıma kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle daha hızlı kaynak yapma imkanı tanır. Özellekle yuvarlak boru dikiřleriv için idealdir.Düşük sıçramaya ve kararlı bir arka sahiptir. Curuf temizliđi kolay, kaynak dikiř görünüşü çok güzeldir, ana metalde kesme hatası yapmaz.


Kullanılması gereken koruyucu gaz : DIN EN 439: M 21, C 1
(Gas oranı 12 – 25 l/dak)

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)

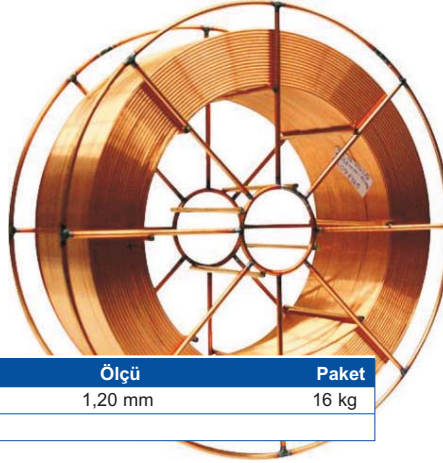

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
302 012-1	MSG F-900	1,20 mm	16 kg
370 001	Adaptör		

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 758: T 46 2 P M 1/ T 46 2 P C 1
ASME II C SFA 5.20/ AWS A 5.20: E71T-1M/ E71T-1

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Alařımsız yapı çelikleri S 235 JRG1 - S 355 J2G3

Kazan çeliđi: P 235 GH - P 355 GH

İnce taneli yapı çeliđi: P 275 N - P 420 N, P 275 NL - P 420 NL

S 275 N - S 420 N, S 275 NL - S 420 NL

Boru çeliđi: L 240 NB - L 415 NB

Gemi yapı çeliđi: A, E, A32-F40

Mekanik Kalite Deđerleri :

Akma Dayanımı : 580 Mpa

Çekme Dayanımı: 580 Mpa

Uzama : % 26

Darbe Dayanımı: 80 J (- 20 °C)