



Open-Arc (Gazsız) Özlu Tel Elektrodu

MSG F-920 OA

Özelliđi :

Gazsız kullanılabilen , düşük alařımlı , çok amaçlı , rutil tipte özlu kaynak telidir.Düşük alařımlı 15 mm kalınlıđındaki saçlarda teyel kaynađında ,alın kaynađında ve köşe dikiř kaynađında kullanılır. Őantiyedeki çelik yapıların kaynađında ve tarım aletlerinin tamir kaynađında sıkca kullanılır. % 90 verimliliktedir.

Çalıřma Bilgisi :


1,20 mm: 100 – 300 A

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)

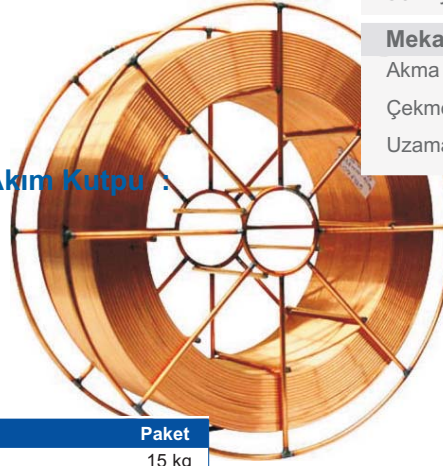

Uluslararası standart Sembolleri :

EN 758/ISO 17632: T 38 Z W N 3

AWS A 5.20: E 70 T-4

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Yapı çeliđi : S185 – S355,

İnce taneli yapı çeliđi :S275 – S420,

Boru çeliđi : L210 – L415, API5LX X42, X46, X52, X60,

Gemi yapı çeliđi : A, B, C, D, A(H)32–D(H)36

Mekanik Kalite Deđerleri :

Akma Dayanımı : 450 Mpa

Çekme Dayanımı: 610 Mpa

Uzama : % 25

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
302 920 12	MSG F-920 OA	1,2 mm	15 kg

