

Basık Tipte Özlu Tel Elektrodu


MSG F-800

Özelliđi :

Yüksek mekanik özelliklere sahip kaynak metali veren bazık tip özlu kaynak telidir. Özellikle yüksek karbonlu çeliklerin kaynađı için uygundur. Basınçlı kap ve kazan, depolama tankları, basınçlı borular, çelik kontrüksiyon, gemilerde birleřtirme kaynaklarında kullanılır. Kaynak dikři gözeneksiz, röntgen kalitesi yüksektir, cürufunun temizlenmesi çok kolaydır.


Kullanılması gereken koruyucu gaz : DIN EN 439: M21, C1
(Gas oranı 12 – 25 l/dak.)

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)

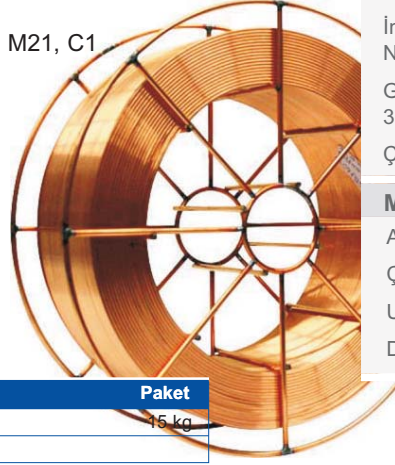

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 758: T 46 6 B M 3 H5
ASME IIC SFA 5.20/AWS A 5.20:
E 71T - 5MJ H4

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Yapı Çelikleri: S 185, S 235 JR -S 355 K2G4

Kazan çeliđi: P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, P 355 GH

Boru çeliđi: L 240 NB - L 445 NB, L 240 NB - L 445 NB; X 42, X 46, X 52, X 60, X 65

İnce taneli yapı çeliđi: P 275 N, NH, NL1, NL2-P460 N, NH, NL1, NL2

Gemi yapı çeliđi: A, B, D, E und A32, 36 bis F40

Çelik döküm: GS-38, GS-45, GS-52

Mekanik Kalite Deđerleri :

Akma Dayanımı : 480 Mpa

Çekme Dayanımı: 580 Mpa

Uzama : % 28

Darbe Dayanımı: 60 J (- 60 °C)

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
303 012	MSG F-800	1,20 mm	15 kg
370 001	Ara Adaptör		