



Gazaltı Kaynak Telleri

Kaporta Kaynak Teli

- Alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerde
- Elektroliz ve sıcak daldırma galvanizli çeliklerde
- Araç yapı çeliği ve karoser çeliği
- Metal yapı çeliklerinde



Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14341-A : G 42 2 C/M G3Si1

DIN EN 440 : G 42 2 C/M G3Si1

AWS A.5.18-79 : ER 70 S-6

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 420 Mpa

Çekme Dayanımı: 500 Mpa

Uzama : % 20

Darbe Dayanımı: 47 J (+ 20 °C)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G390 000	0,6 mm	12,5 Kg.	
G390 000-1	0,6 mm	5 Kg.	
G390 001	0,8 mm	15 Kg.	
G390 002	0,8 mm	5 Kg.	
G390 003	1,0 mm	15 Kg.	

Kaporta Bakır Kaynak Teli Soldermax

- Sarı kaynak, soğuk kaynak veya argon kaynağı diye de bilinir.
- Yeni araçlardaki çıkan bakır-silisyumkaynağınıdır.

DB (Demiry. ve TÜV onaylıdır)



Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN 14640: CuSi 3Mn1/S Cu 6560,

DIN 1733: SG-CuSi 3,

AWS/ASME SFA - 5.7: ER CuSi-A

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 120 Mpa

Çekme Dayanımı: 350 Mpa

Uzama : % 40

Darbe Dayanımı: 60 J (+ 20 °C)

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
315 000	0,8 mm	15 Kg.	
315 003	0,8 mm	5 Kg.	
315 001	1,0 mm	15 Kg.	
315 004	1,0 mm	5 Kg.	
315 002	1,2 mm	15 Kg.	
370 001	Plastik 15 Kg. Tel için Adaptör	1Ad.	




VW VAS 66399 / 66399-1

15 Kg. tel için Plastik 15 Kg. adaptör gereklidir.

Alu Kaporta Kaynak Teli Alu-Sil

- Yumuşak alaşımlı kaynak telidir.
- Özellikle ince araç saçları için idealdir.

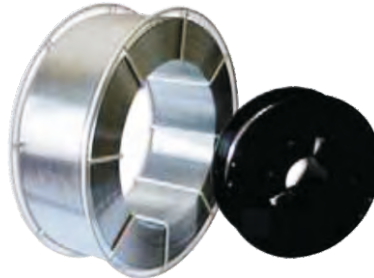

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 18273: S AL 4047 (ALSI 12)

DIN 1732: S AISi 12

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

ca. 12 % Si, Örnek. 3.2381, 3.2581

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 100 Mpa

Çekme Dayanımı: 200 Mpa

Uzama : % 5

VW ASE 406 620 00 000

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
330 310	1,0 mm	7 Kg.	